

ISOLATION DES MURS EXTERIEURS + BARDAGE

L'isolant :


UTHERM WALL FLEX, qui combine mousse polyisocyanurate (PIR) de 100mm et **une couche de laine minérale de 25mm**. La couche d'isolation est parfaitement fermée grâce aux bords rainurés-languettes aux 4 bords, ce qui rend leurs prestations thermiques encore supérieures. La couche de laine minérale est ajoutée afin d'épouser les inégalités du mur et empêche ainsi la rotation de l'air. Ainsi, vous atteignez la valeur-U souhaitée. Les plaques ont une valeur déclarée lambda de 0,022W/MK.



Le choix du bardage (quelques exemples de matériaux):

Le Douglas :

+	<ul style="list-style-type: none">- Le rapport qualité/prix- Densité, dureté, rétractibilité- Durabilité extérieure excellente- Autoclavé- Déjà pré-grisé et donc ne grisonne plus- Bon comportement à l'isolation acoustique
-	<ul style="list-style-type: none">- Application d'une huile pour douglas tous les 4-5 ans sans ponçage

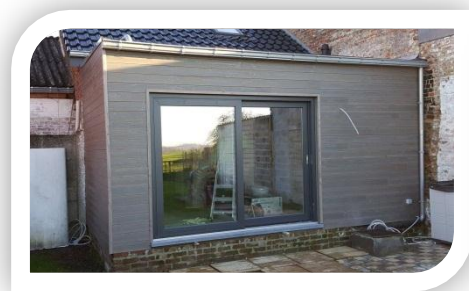

Isol& Vous - Watt Invest
Route de Bavay 2C - 7080 Frameries
Tel. 065/31.76.18
N.E. 806 976 157




 Isoletvous
 www.isoletvous.be
 info@isoletvous.be

L'isolation globale de votre habitation...

Le Fibro-ciment (Cédral click; Cédral classic; Equitone; ...)

+	<ul style="list-style-type: none"> - Un entretien très facile comparativement au bois grâce à sa couche de recouvrement durable - Surface esthétique en différents coloris couvrants - Bon comportement au feu (non inflammable, ne propage pas l'incendie) - Bon comportement à l'isolation acoustique - Résistance aux variations de température - Ne nécessite pas d'entretien spécifique et ne doit pas être retraité - Résistance aux organismes vivants (moisissures, bactéries, insectes, vermine, etc.) - Résistance à de nombreux produits chimiques
-	<ul style="list-style-type: none"> - Le prix

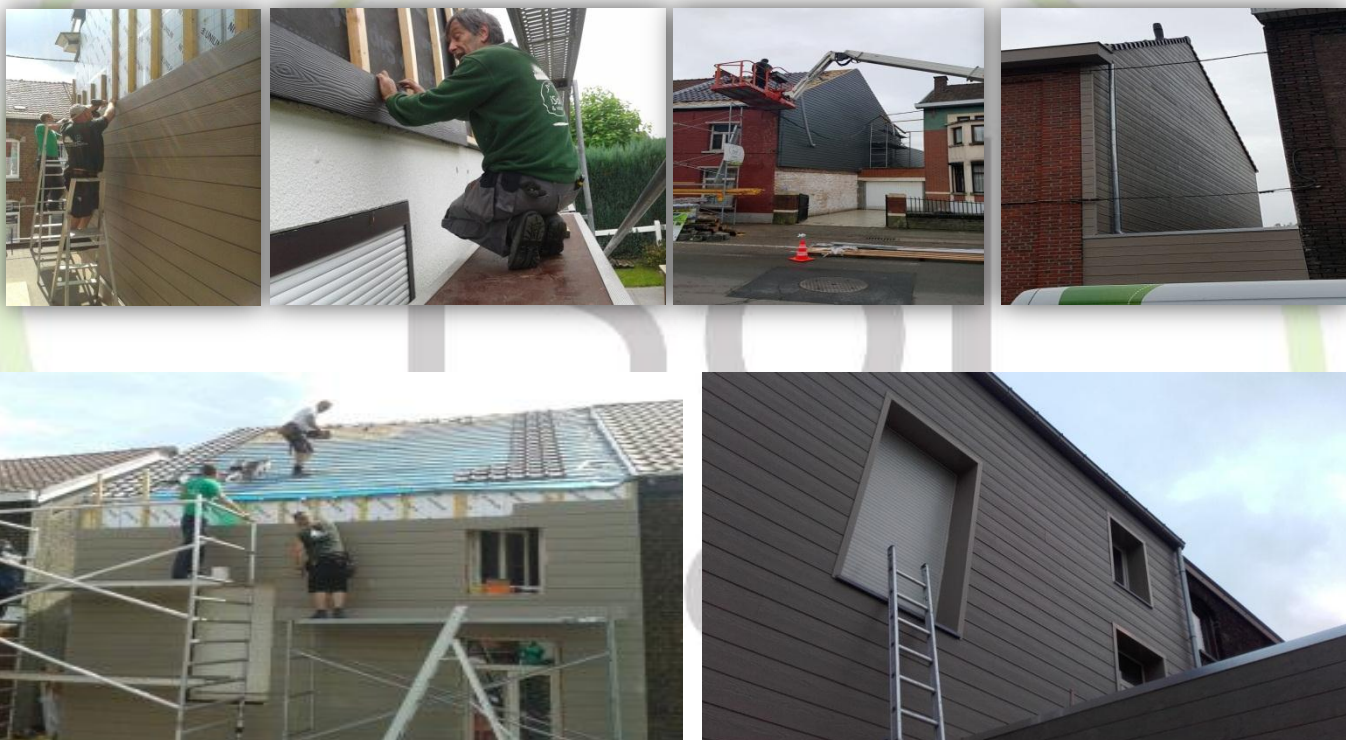

Le pin :

+	<ul style="list-style-type: none"> - Le prix - Très beau rendu les premières années - Bon comportement à l'isolation acoustique
-	<ul style="list-style-type: none"> - Grisonne naturellement - Traitement tous les 2-3ans par ponçage et peinture bois - Durabilité extérieure sans traitement de 10 à 15 ans

